

СТАНКИ ТОКАРНЫЕ универсальные типа ДОС-Т1000




Токарный станок предназначен для выполнения токарных работ по различным породам дерева.

- Выпускается в настольном (С) и напольном (П) вариантах.
- Применяется для бытовых и профессиональных работ, для изготовления балясин, стоек, элементов мебели, чаш, тарелок и других художественных изделий.
- Благодаря своим небольшим размерам и простоте очень удобен для применения в учебном процессе.

Технические характеристики:

<u>МОДИФИКАЦИЯ</u>	<u>Т-700У</u>	<u>Т-900У</u>	<u>Т-1000У</u>	<u>Т-1000</u>
Напряжение питания	трехфазное 380В или однофазное 220В			
Потребляемая мощность станка	1,1кВт/380В или 0,75кВт/220В			1,1(1,5; 2.0)*кВт/380В или 0,75(1,1; 1,5)*кВт/220В
Номинальная мощность ЭД	0,75кВт/380В или 0,55кВт/220В			0,75(1,1; 1,5)*кВт/380В или 0,55(0,75; 1,1)*кВт/220В
Номинальный ток станка	2,3А/380В или 4,5А/220В			2,3(3,1-3,8)*А/380В или 4,5(5,3-6,3)*А/220В
Длина обработки /Lmax/	700мм	900мм	1000мм	1000мм
Диаметр обработки /Dmax/	160 (180) мм			260 (280) мм
Частота вращения	1 скорость - 1500 об/мин			3 (4) скорости 700-3000 об/мин
Вес, кг (не более) (исп.: настольное/напольное)	60 / 80	70 / 90	80 / 100	100 / 120

* - по заказу

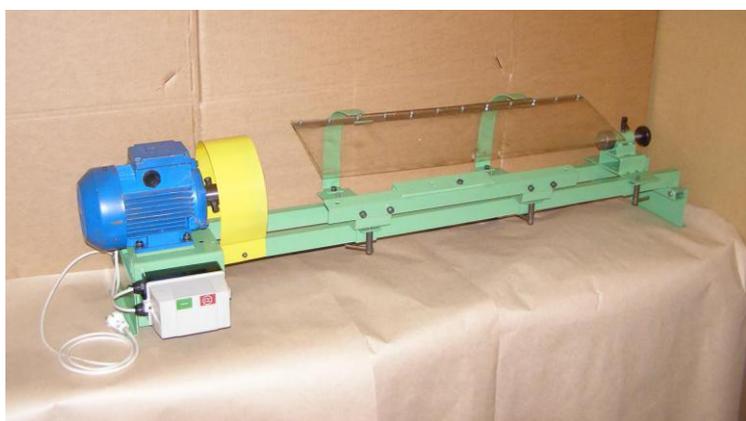

Токарный станок ДОС-Т1000У
(настольное исполнение)



Токарный станок ДОС-Т1000У
(напольное исполнение)

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 3 ГОДА!