


Коммерческое предложение

ООО ЗАВОД НИВЕРОН - разработчик и производитель 2D и 3D систем нивелирования и позиционирования.

Предлагает рассмотреть предложение на поставку внешних источников питания НИВЕРОН-ИП.01011 для питания базовых станций и геодезического оборудования.

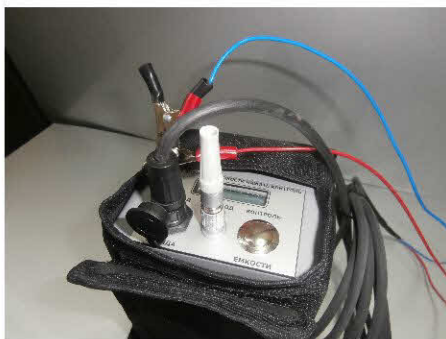

Технические характеристики:

- ✓ Время работы при разряде I средн. = 600мАч - 30 часов;
- ✓ Среднее время заряда = 8 часов
- ✓ Заряд от бортовой сети автомобиля 24В
- ✓ Заряд от вкл/выкл двигателя автомобиля
- ✓ I заряда = 1А
- ✓ U зар. = 15-36В
- ✓ U вых. = 12В стаб.
- ✓ I ном. = 900мА
- ✓ I max. = 2А
- ✓ Защита от переплюсовки

NEW!

Новая, еще более удобная индикация уровня заряда!

Теперь сразу в %!

Подходит для оборудования любого производителя!

Ответная часть разъема в комплекте!



Комплект поставки:

1. Внешний источник питания НИВЕРОН.ГЕО-ИП.01011 (120x200x90мм); 4,5 кг; IP65 = 1 шт.
2. Чехол к ИП = 1 шт.
3. Кабель заряда от бортовой сети автомобиля 24В, типа "крокодилы", 3м = 1 шт.
4. Ответный разъем = 1 шт.

Стоимость 1 комплекта = 18760 руб. с НДС
Срок поставки 1-2 недели



С уважением,

Директор ООО «ЗАВОД НИВЕРОН»

Т./ф.: (8552) 91-20-50

zavod.niveron@gmail.com

Н.В. Коренек